VIKINGBAD

Installasjonsmanual

Miri servantbatteri



MIRI

Tekniske data
Montering
Kaldstart
Mengdebegrensning
Temperaturbegrensning
Bytte av patron
Rengjøring av areator
Reservedeler
Vedlikehold
Samsvarserklæring


KVALITET & TRYGGHET FOR ALLE!
vikingbad.no

TEKNISKE DATA

VIKINGBAD
Med bad i fokus...

Gjennomstrømningskapasitet ved blandet vanntemperatur	
38°C ved 0,3 MPa (3 bar):	0,22 l/sek - 13,2 l/min
Varmt vann:	Maks 80°C
Anbefalt varmtvannstemperatur:	65°C
Driftstrykk:	Maks 1 MPa (10 bar)
Testtrykk produksjon:	1,6 MPa (16 bar)

Man skal benytte reduksjonsventil dersom driftstrykket overstiger 1 MPa (10 bar / 147 PSI).

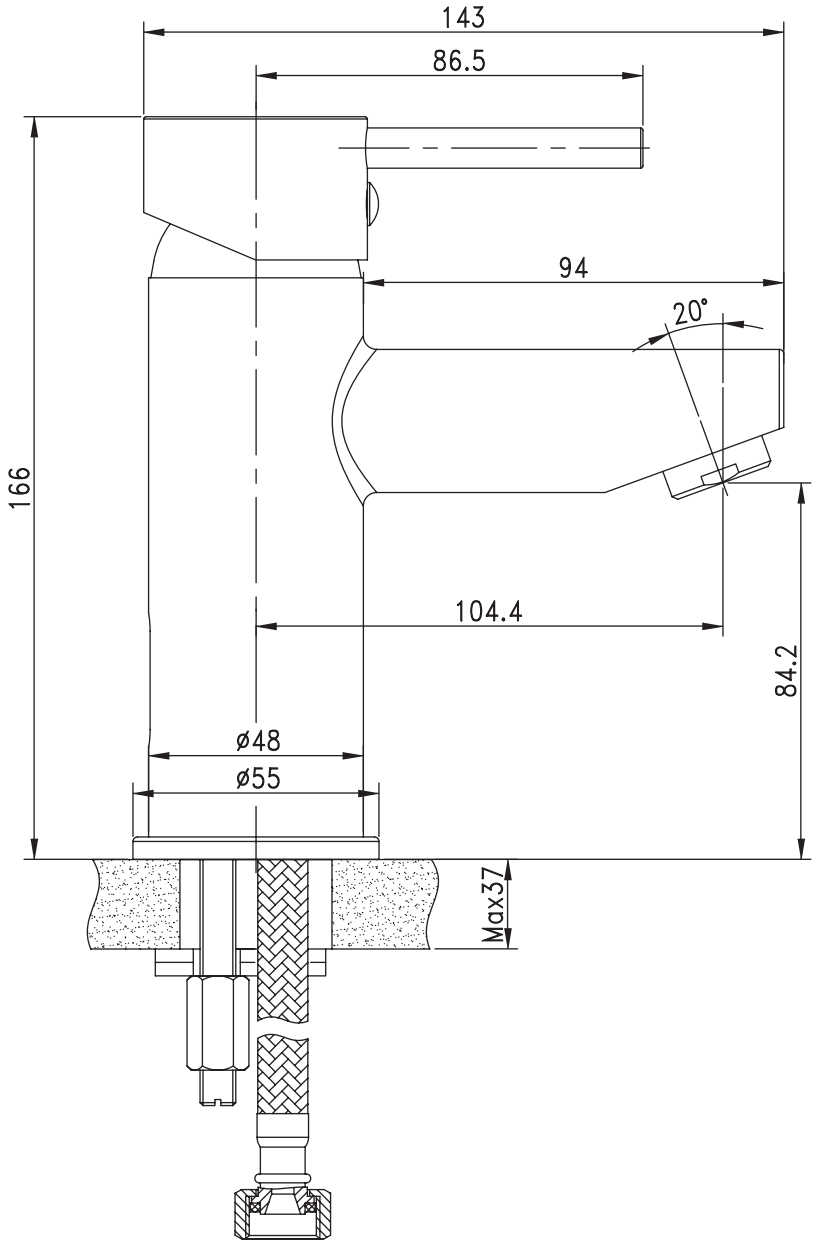

MERKNAD:


Vi anbefaler at blandebatteriet blir montertert av en autorisert VVS-installatør.


I følge gjeldende regler skal blandebatteriet monteres, skylles gjennom og prøves!
Trykkforskjeller mellom kald- og varmtvann bør utjevnes.


MONTERING


1. Skyll tilførselsslangene og blandebatteriet grundig før montering.
2. Før tilførselsslanger gjennom dekkskive og pakning på undersiden av servant.
3. Før tilførselsslanger gjennom servant/benkplate
4. Fest blandebatteriet til servant/benkplate med medfølgende pinnebolter og muttere, håndstrammes.
5. Rett opp batteriet slik at det står korrekt i forhold til servant.
6. Etterstram muttere og pinnebolter og se at blandebatteriet er festet skikkelig.
7. Test funksjoner på blandebatteriet.

KVALITET & TRYGGHET FOR ALLE!
vikingbad.no

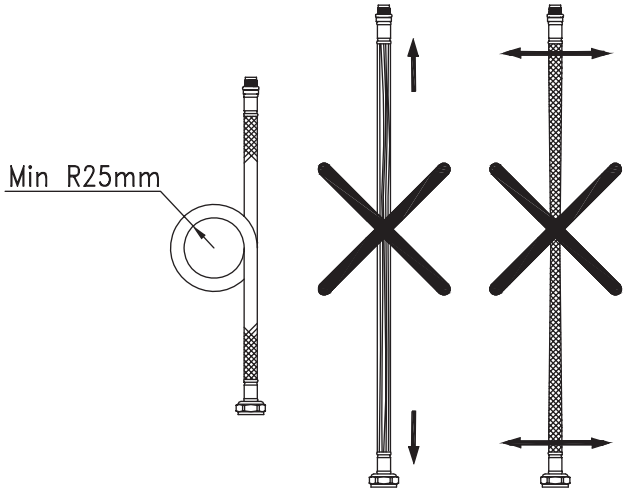

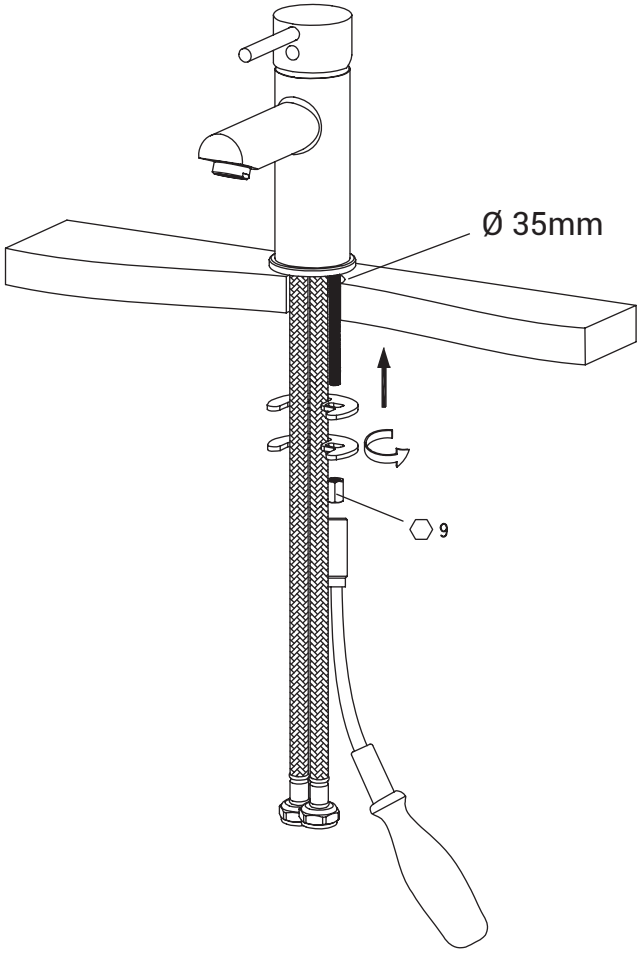


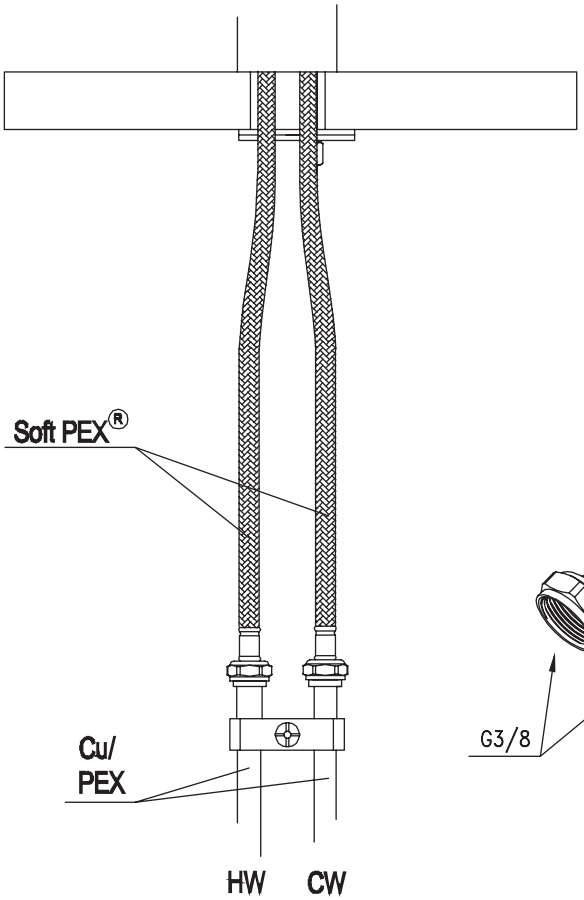

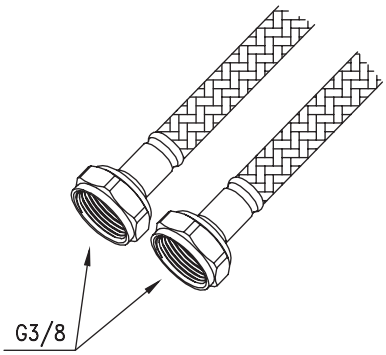

KVALITET & TRYGGHET FOR ALLE!
vikingbad.no


KALDSTART

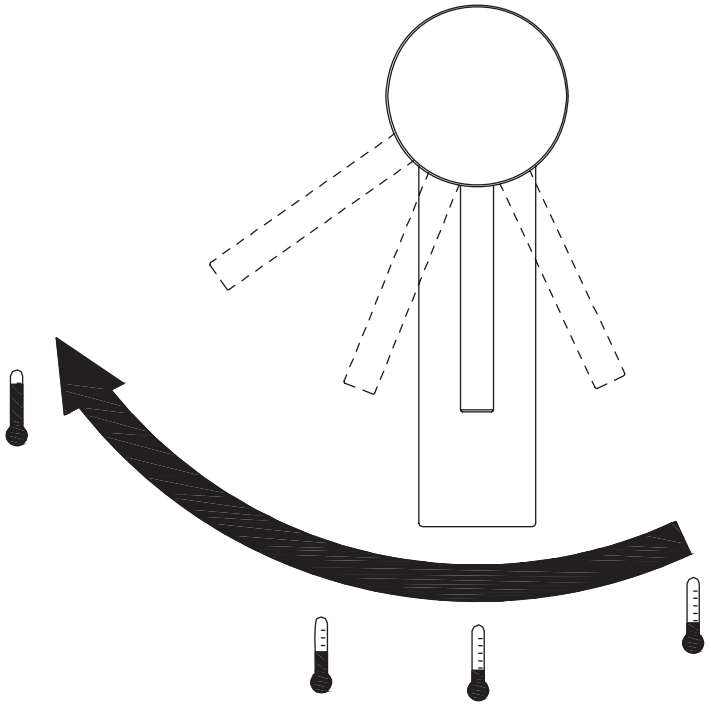



KVALITET & TRYGGHET FOR ALLE!
vikingbad.no


MENGDEBEGRENSNING


VIKINGBAD
Med bad i fokus...

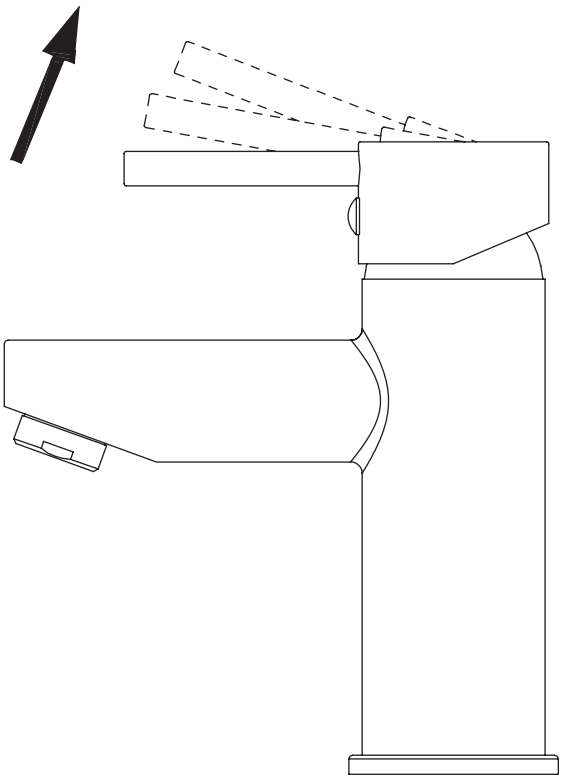


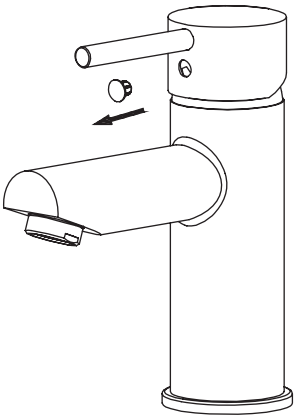


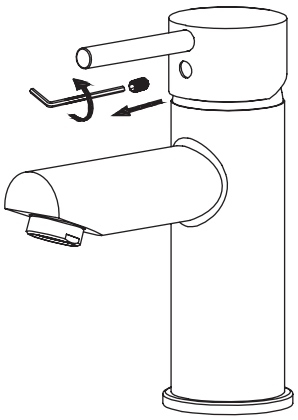


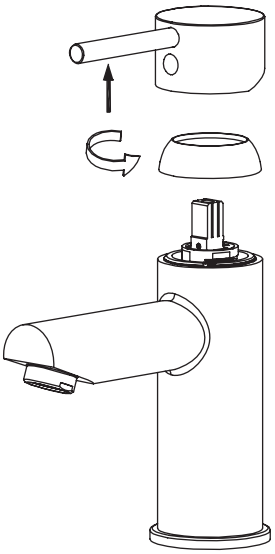












TEMPERATURBEGRENSNING

VIKINGBAD
Med bad i fokus...

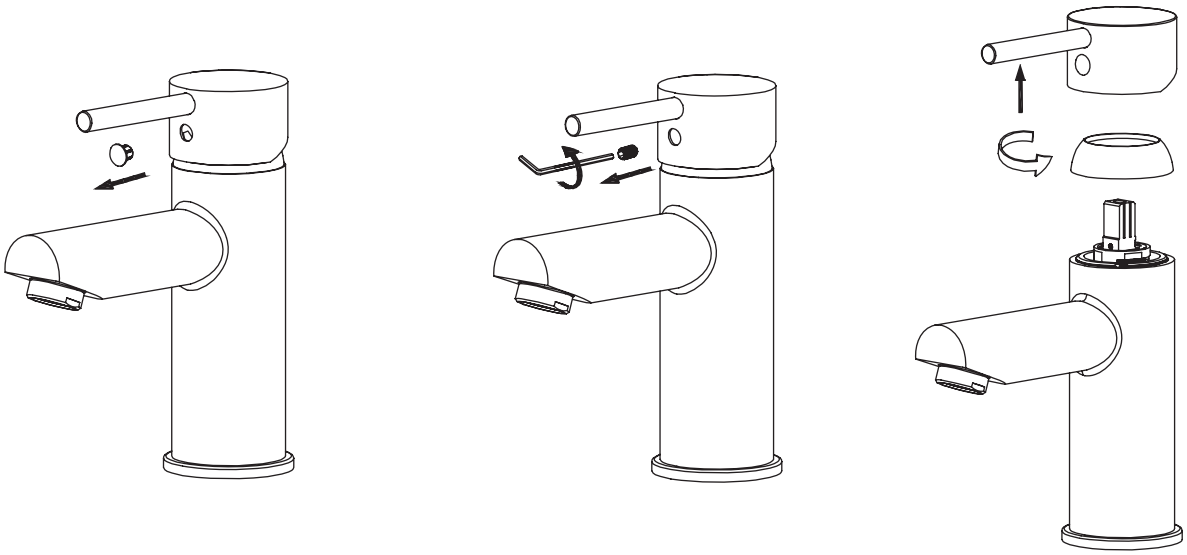

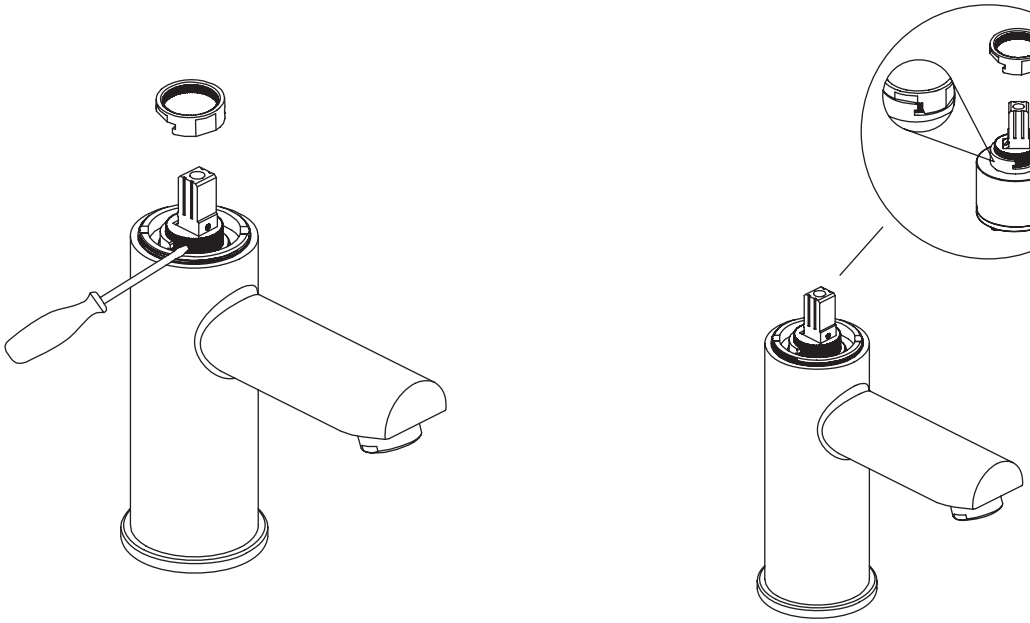


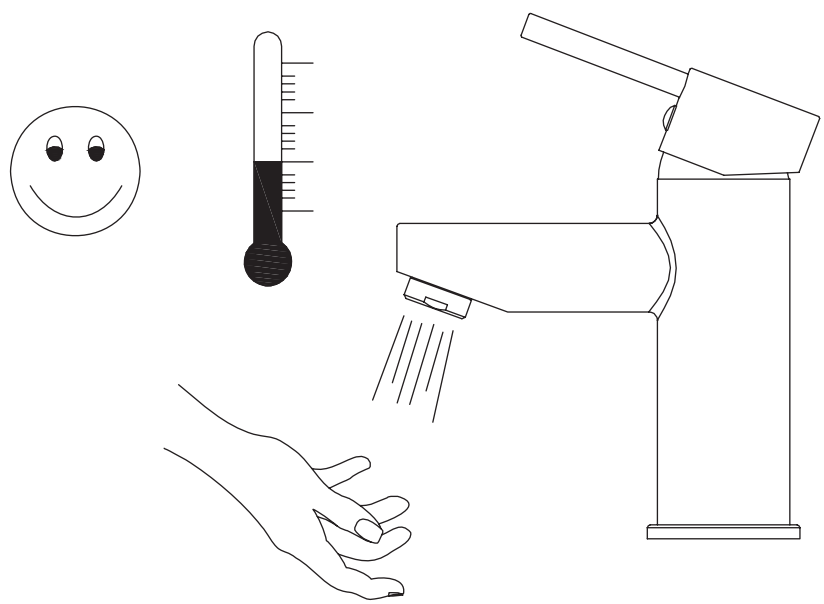


KVALITET & TRYGGHET FOR ALLE!
vikingbad.no

RENGJØRING AV AREATOR

VIKINGBAD
Med bad i fokus...

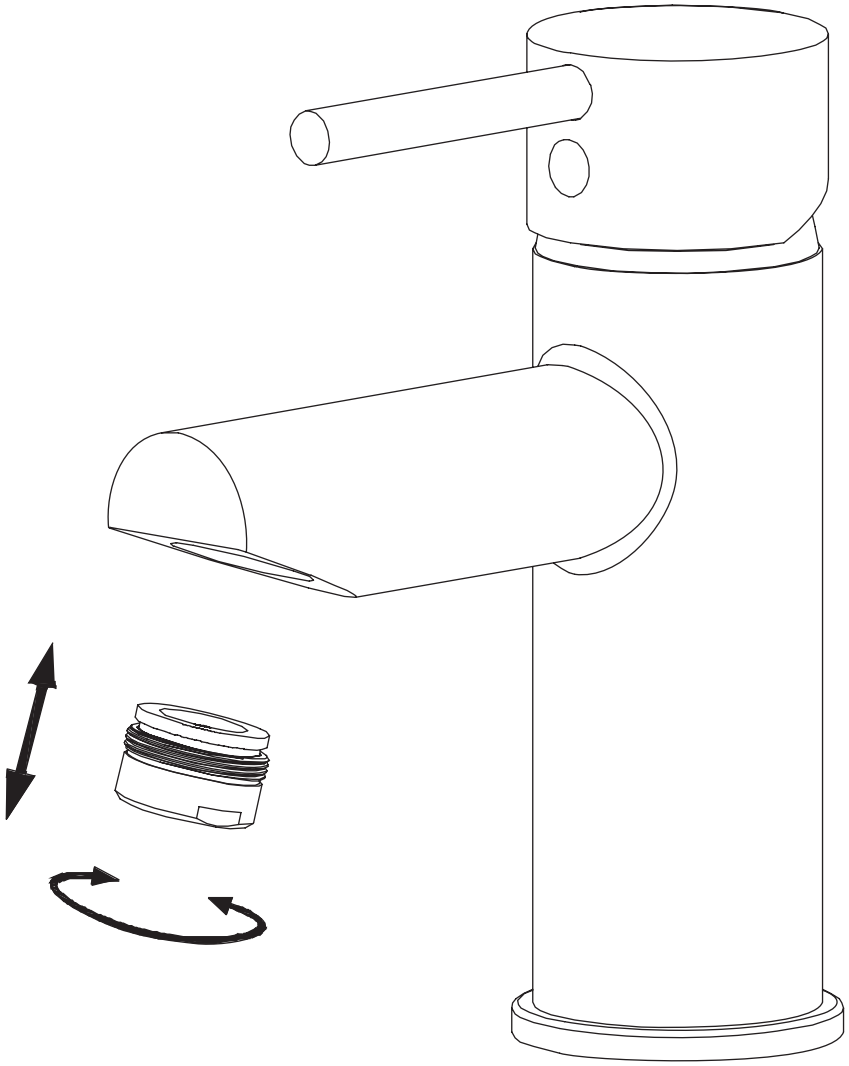








KVALITET & TRYGGHET FOR ALLE!
vikingbad.no


BYTTE AV PATRON


VIKINGBAD
Med bad i fokus...

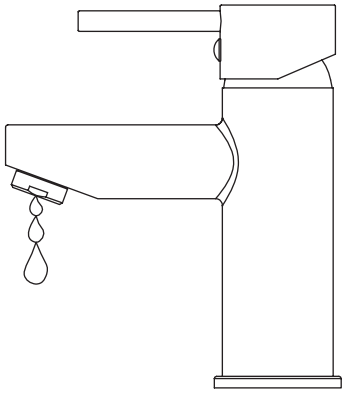




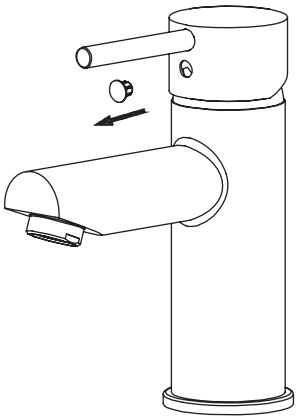


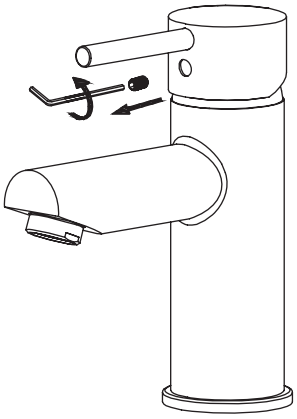

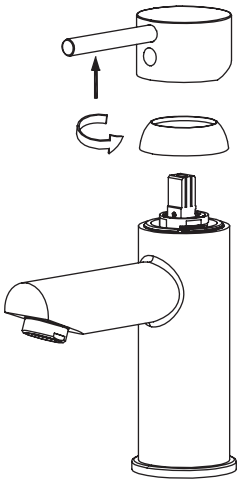

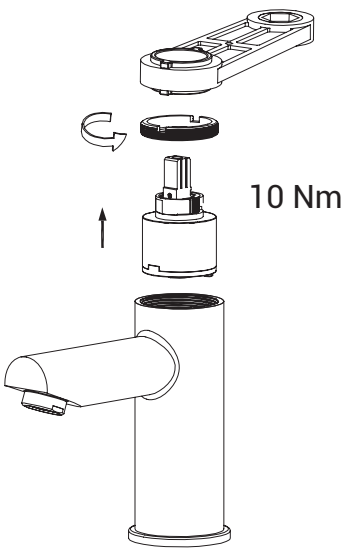

KVALITET & TRYGGHET FOR ALLE!
vikingbad.no

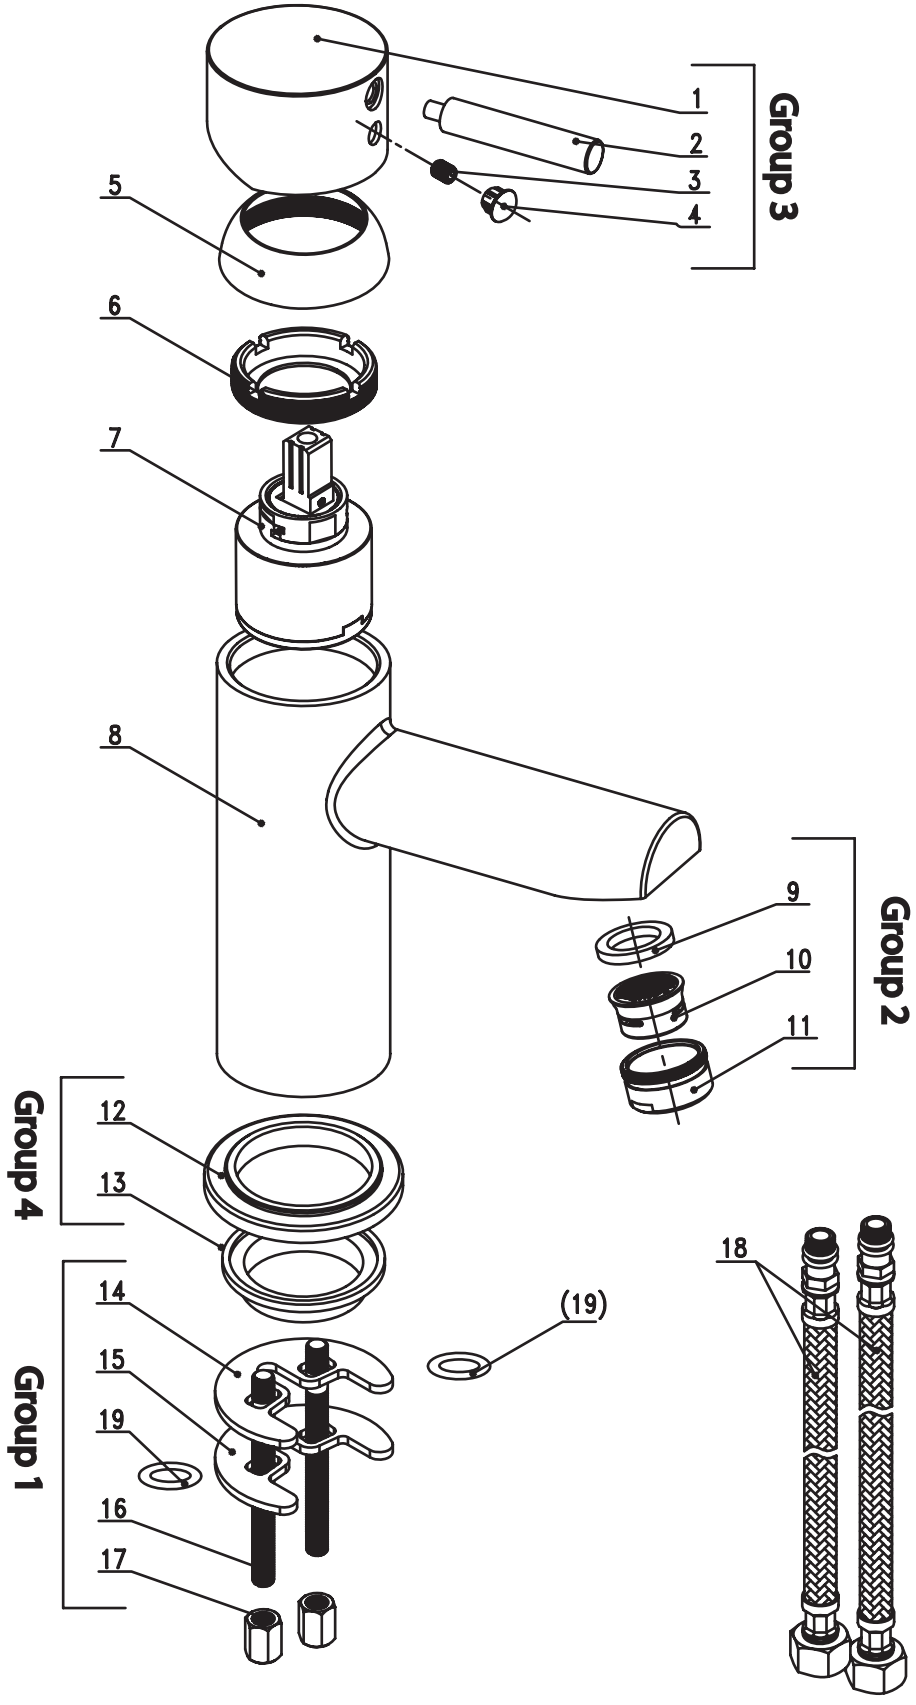

KVALITET & TRYGGHET FOR ALLE!
vikingbad.no

VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

√ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmiddler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiakk) må ikke brukes!

√ Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

VikingBad as tar forbehold om trykkfeil.

SAMSVARSERKLÆRING

VIKINGBAD
Med bad i fokus...

Samsvarserklæring VikingBad


Leverandør: VikingBad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY

Produktbeskrivelse: VikingBad kjøkken- og servantbatteri

Model: 109251, 109252, 109253, 109254, 109255, 109256, 109257, VB-001009

VikingBad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 817:2008

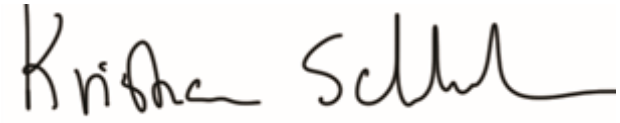

Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig VikingBad as

Versjon 1.0 - 2015