Livskvalitet siden 1825

Servantkran Nordic Plus

Med sidedusj og veggholder



Produktets funksjoner

- Skjult strålesamler med myntgrep for enkel rengjøring
- Sidedusj hjelper med rengjøring og intimhygiene
- Berøringsfølelse i spaken

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
4340409	GB41213761	7393792233224

Informasjon om pakking

Lengde: 295 mm | Bredde: 285 mm | Høyde: 75 mm
Vekt: 1.65 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,101 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 294 Pressure loss with flow (0,1 l/s) %s kPa

Reservedeler

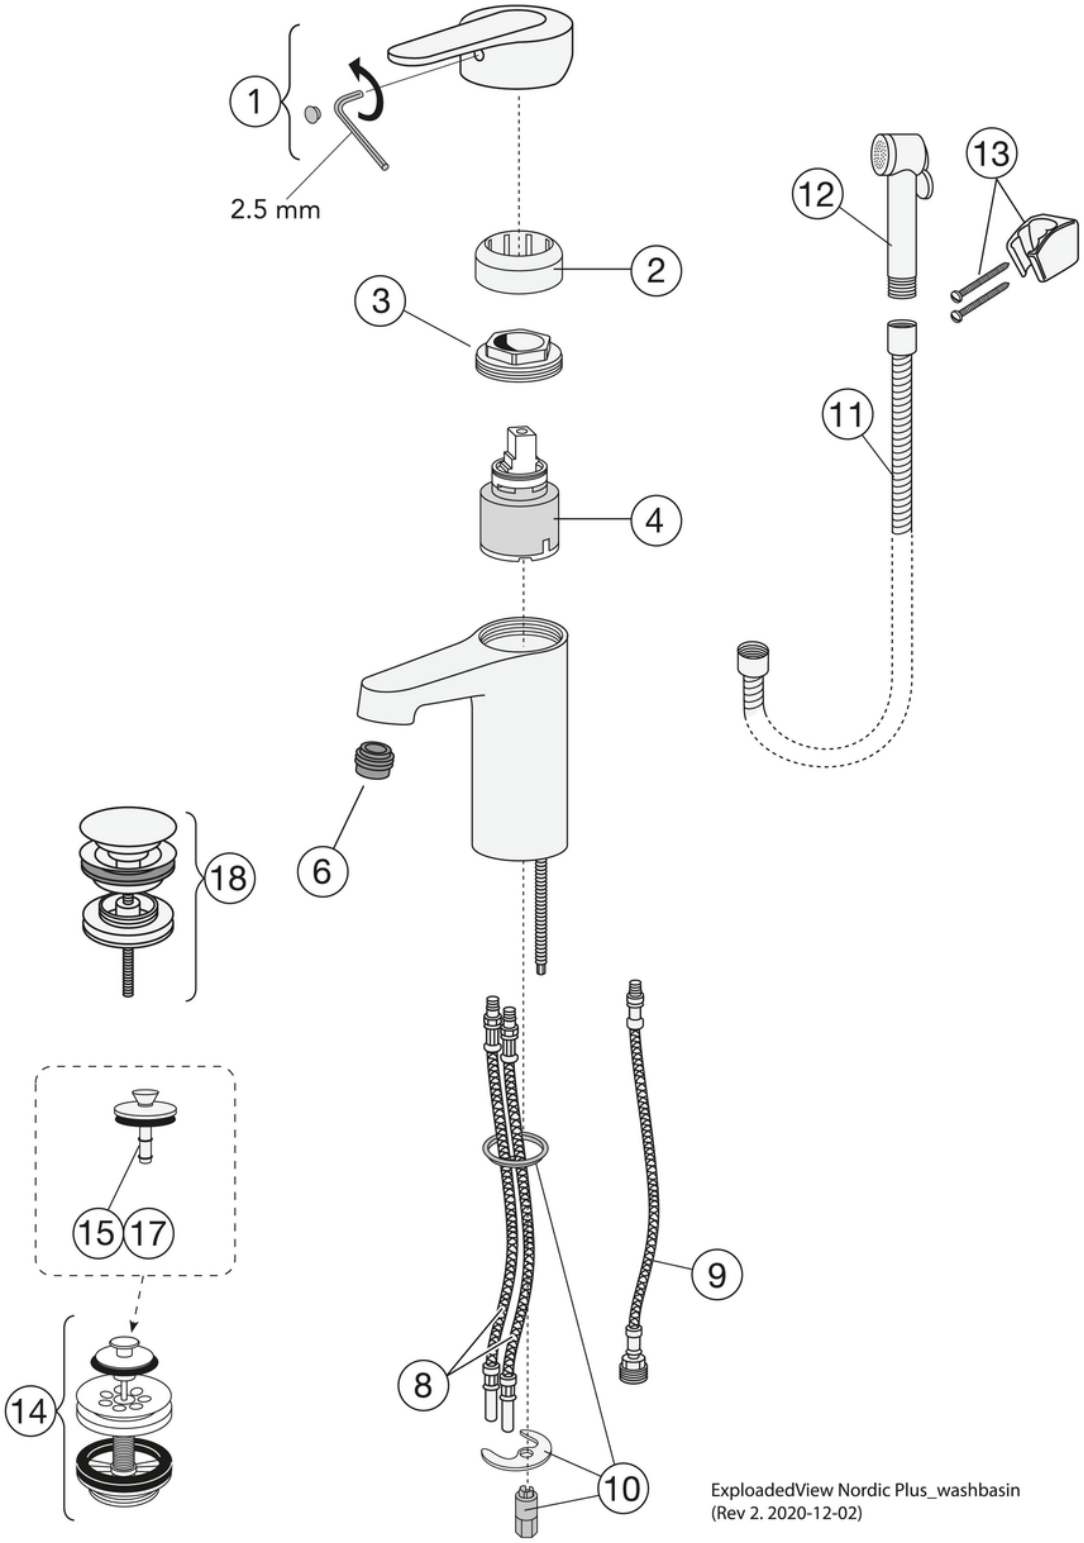


Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Spak Nordic Plus(2019-)		GB41639625 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
6	Strålesamler		GB41639668 01
8	SoftPex-slange		GB41638721 02
9	SoftPex-slange 300mm		GB41638720 01
10	Monteringssett		GB41639574 01
11	Dusjslange Biflex	4343804	GB41636263 00
12	Hånddusj	4343121	GB41633860 33
13	Feste til hånddusj	4340714	GB41637575
14	Pluggventil for silfilter	4342653	GB41637445
17	Propp til pluggventil for silfilter	4340718	GB41638453 01
18	Pushdown-ventil	4343054	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer, side spray Nordic plus

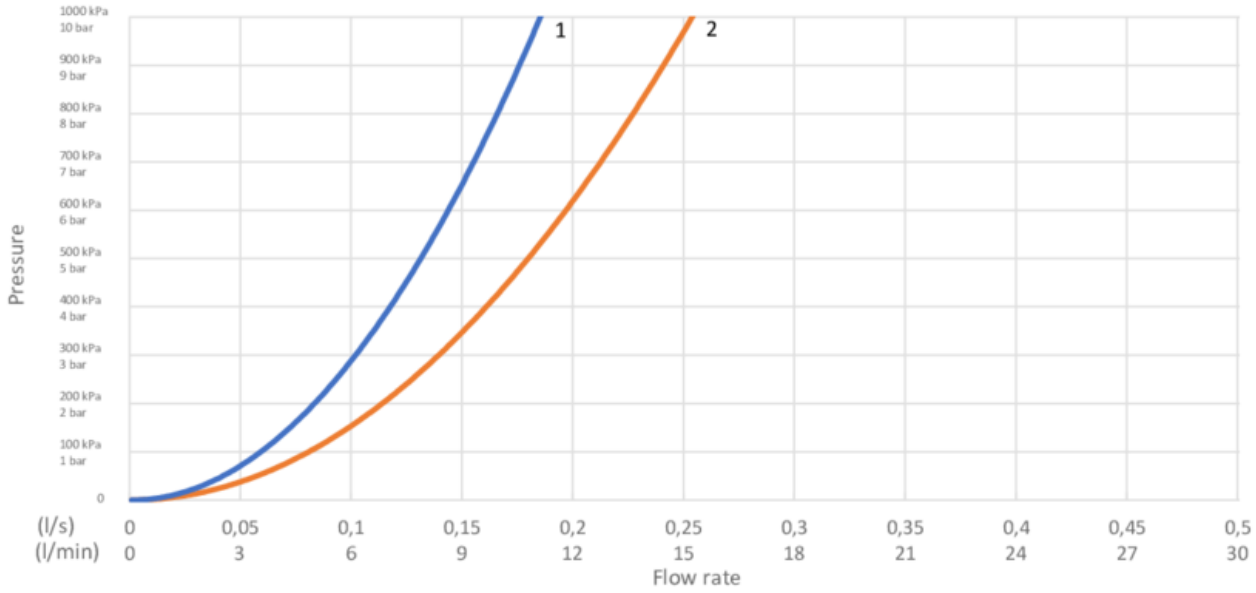

1. Max flow
2. Side spray

1. Max flow

	- Flowrate at 300 kPa:	0,101 l/s
	- Pressure at flow 0,1 l/s:	294 kPa
	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-11-11 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com