
A-Serien SERVANTARMATUR



A10

A20

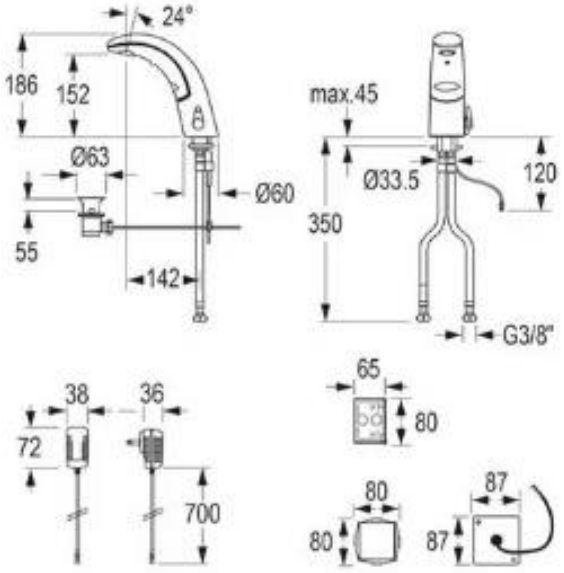

PRODUKTOVERSIKT

m/termostat	**A10 Batteri 6V**	**A10 Strøm 230V**	**A10 Varioconnect**
Artikkel nr	100.000.11NO	100.010.11NO	100.016.11NO
NRF	4422011	4422013	
u/termostat	**A20 Public 6V**	**A20 Strøm 230V**	**A20 Varioconnect**
Artikkel nr	100.040.11NO	100.050.11NO	100.056.11NO
NRF		4422018	

Elektronisk berøringsfri servantbatteri for varmt og kaldt vann. Godt egnet for kommersielle, semi-offentlige og offentlige baderom. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med Click-knapp. Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. LED-diode for indikering av gjenstående batteripakkelevetid.
Unbrakonøkkel trengs for å få tilgang til utskift av ventilenhet, batteripakke og elektronikk.

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

FROSTER
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

PRODUKTOVERSIKT

Spenning(batteri): 6V/DC (2CR5)
Spenning(nett): 230V/DC
Levetid 6V: Opp til 4 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15): 6,0 l/min(v/3 bar)
Anslutning: G3/8“ fleksible slanger 350mm
Sensor: Selvjusterende sensorteknolgi
Filter: Innebygd i slanger – 0,5 mm meskebredde
Plombering av temperatur: Ja(deksel følger med)
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

A-serien	6V	230V	Varioconnect
Elektronikk	4422226	4422028	4422028
Ventil 6,0 l/min	4422225	4422225	4422225
Batteripakke 4xAA	4422203		
Strømadapter 230V		4422044	

DIVERSE

Video brukerinstrukser: https://www.youtube.com/@Contiplus

3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT