
Livskvalitet siden 1825

Servantbatteri Ducentic

Polert messing, dobbelt hull



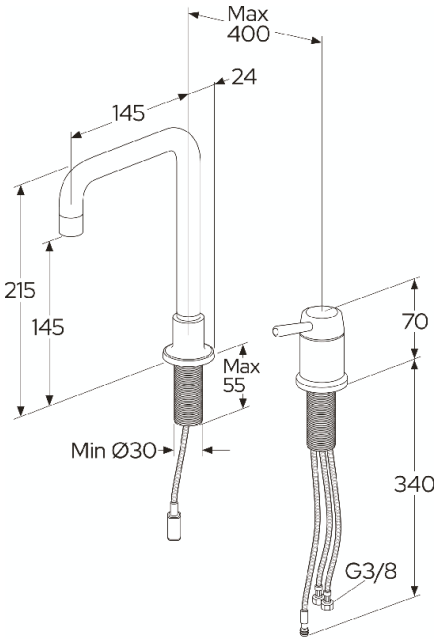

Produktets funksjoner

BLYFRITT
LEAD FREE
<0.1%

- Laget i forbindelse med Gustavsbergs 200-årsjubileum, for å feire arven med håndverk og design
- Svingbar tut, kan låses til 0, 60 eller 110 grader
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly

Artikkelnummer

Art.nr.	EAN
GB4121725119	7391530087795

Informasjon om pakking

Lengde: 220 mm | Bredde: 375 mm | Høyde: 75 mm
Vekt: 1.43 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Rengjør porselenet ofte for å forhindre at skitt og kalkavleiringer fester seg. Hvis ditt vanlige rengjøringsmiddel ikke gir ønsket resultat, prøv sitronsyre eller vinsyre. Fortynn i henhold til produsentens instruksjoner, og påfør på toalettskålen. Tørk/skrubb den fuktige overflaten tørr og spyl grundig. Fjern kalkavleiringer med husholdningseddik. Fortynn i henhold til produsentens instruksjoner. Hvis du varmer opp eddiken vil det gi et enda bedre resultat. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler. De skader emaljen på lengre sikt. Bruk heller aldri sterke, basiske, lutbaserte avløpsåpnere som kan skade både porselensoverflaten og miljøet.

Energimerking og sertifiseringer

AA


Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer

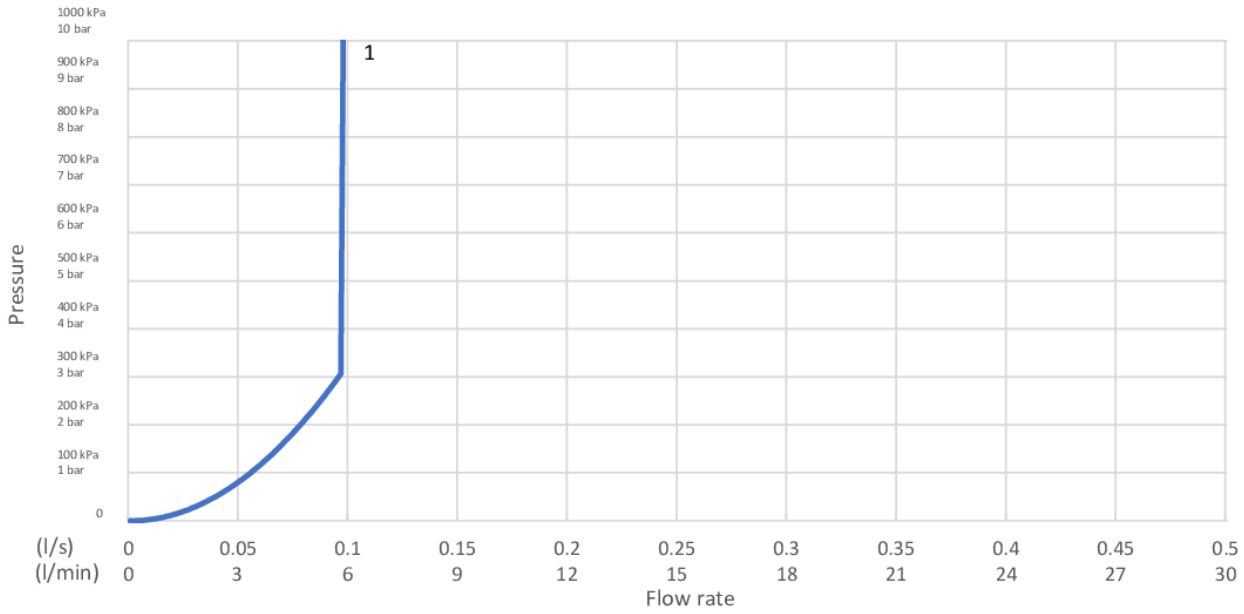

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com

Villeroy & Boch Norge AS / Postboks 13, 1471 Lørenskog / www.gustavsberg.no / info.norway@gustavsberg.com