2617FHZ Oras Optima Style Hybrid Servantkran, 3 V, Bluetooth

EAN: 6414150099328
NRF: 4200313
static.oras.com/2617FHZ



Hybrid servantkran. Dobbelt så praktisk

Denne servantkranen har Smart Bidetta håndusj, som gir en svært enkel bruk.

Bruk hendelen i de daglige vaskerutinene og velg den praktiske berøringsfrie funksjonen når du vil vaske hendene uten å berøre noen overflater.

Det slanke designet gjør Oras Optima Style Hybrid til et høydepunkt på ethvert bad.

Servantkranen gir 6 l/m

Høy kvalitet

Produsert i Europa

Slank design

Batteridrift 3V


Smart Bidetta håndusj


Bluetooth®

Anti-kalk strålesamler for enkel rengjøring

Servantkran som gir komfort

- Servant
- Hybrid, Bidetta, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Krom
- Svingbar tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgrepshendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Håndusj, Veggfeste, Dusjslange (1750 mm)
- Smart Bidetta håndusj med trådløs aktivering
- Temperatur- og mengdebegrenser, Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- ø 30 mm kassett
- Infrarød Sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- DZR messing
- Uten oppløftventil
- 1-spray

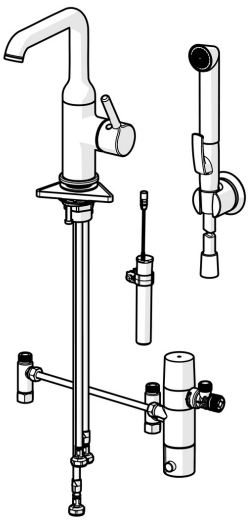

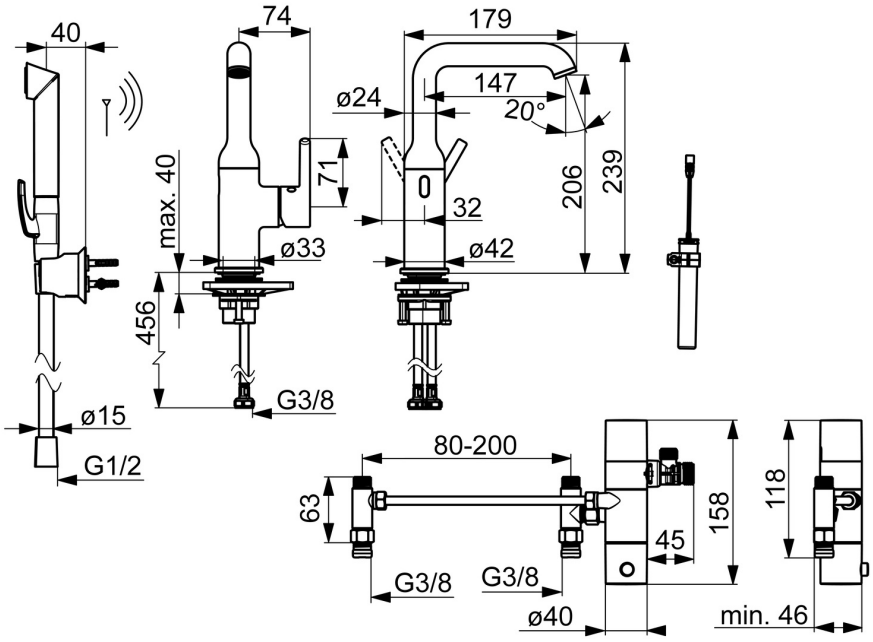


Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	**0.1 l/s**
Trykktap (0.1 l/s)	**195 kPa**

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	**max. +70°C**
Arbeidstrykk	**100 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G3/8**
Projeksjon	**147 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717)	**EB**
Materiale	**brass**

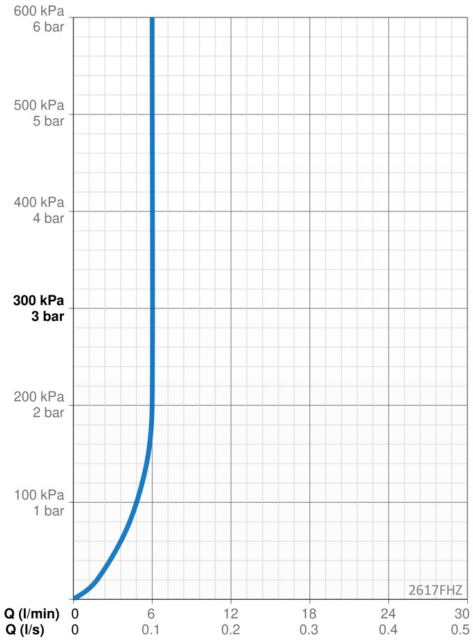

Program instillinger

Automatisk spyling	**off (off/1-120 h)**
Automatisk spyling periode	**30 s (1-1800 s)**
Funksjonstid	**10 s (1-1800s)**

Elektroniske attributter

Batteri	**AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

Bestemmelser

EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Støyklasse	**I (ISO 3822)**
Tetthetsklasse	**IP 55**

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	**EUFI29-23002169-TH1**
Declaration of conformity	**RED**
EPD	**S-P-07818**

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**15,13**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,74**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,60**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**16,47**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,45**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**930,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,59**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-11,12**

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 07.06.2024

Reserve deler

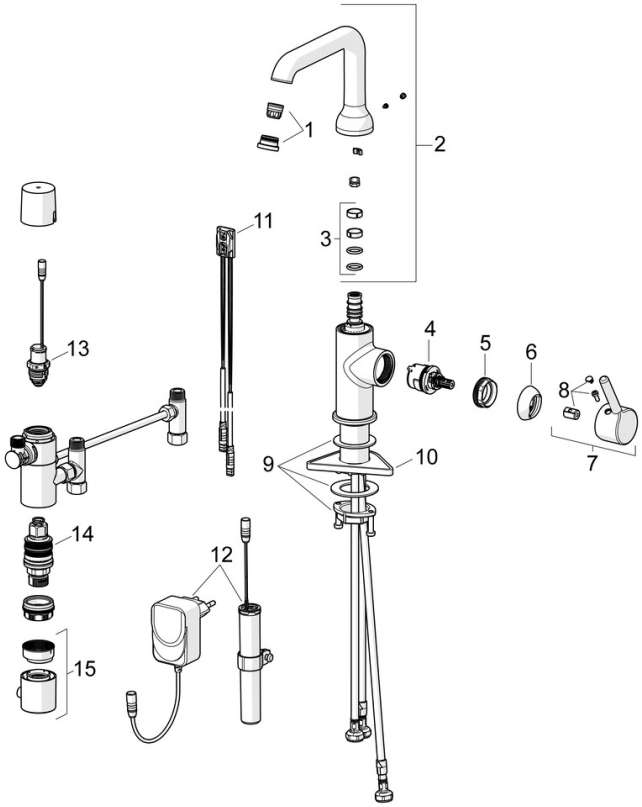

SP2617FHZ

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler og verktøy, PCA 5.7 l/min	1012273V	4205464
02	Høy tut	1012339V	4205465
03	Tetningsringer for tut	198287V	4204903
04	Kassett, 3.0	1014428V	4205471
05	Festemutter for kassett, M34x1.5	1012133V	4205463
06	Dekkring	1012132V	4205462
07	Hendel	1001748V	4205456
08	Deksel	1012105V	4205461
09	Kranfeste komplett	602629V	4205226
10	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
11	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	4205469
12	Strømtilførsel, 230/9 V, 550 mA	199550	4204995
12	Batteriboks komplett	1013124V	4205468
13	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
14	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
15	Temperaturreguleringsgrep	602062V	4205476
N.I.	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 07.06.2024