START EDGE

PRODUKTINFOR-MASJON

START ETTGREPSBATTERI TIL SERVANT 1/2" STR. L
SKU: 24 203 002
EAN: 4005176727917
NRF: 4222785



BESKRIVELSE

- Farge: krom
- etthullsmontasje
- metallhendel
- GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- GROHE Long-Life Shine overflate
- GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min
- GROHE FastFixation installasjonssystem
- inkluderer 3-i-1 installasjonssett
- svingbar rørtut
- oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
- fleksible tilkoblingsslanger
- QuickTool inkludert

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5.00 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
Messing

Trykktap v. 0.2 l/s
> 500 kPa ved 0.2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <= 20 dB (A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING

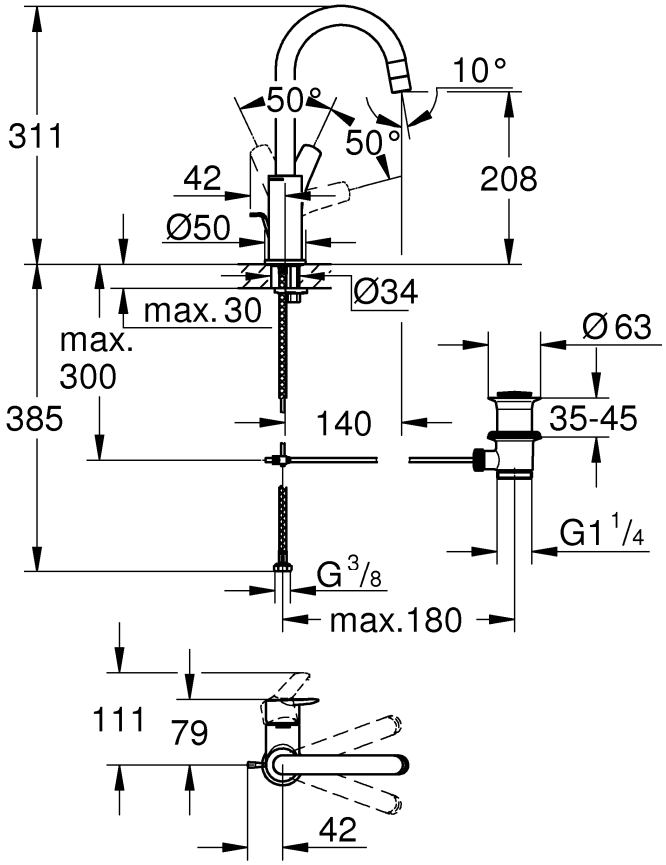


TRYKKDIAGRAM

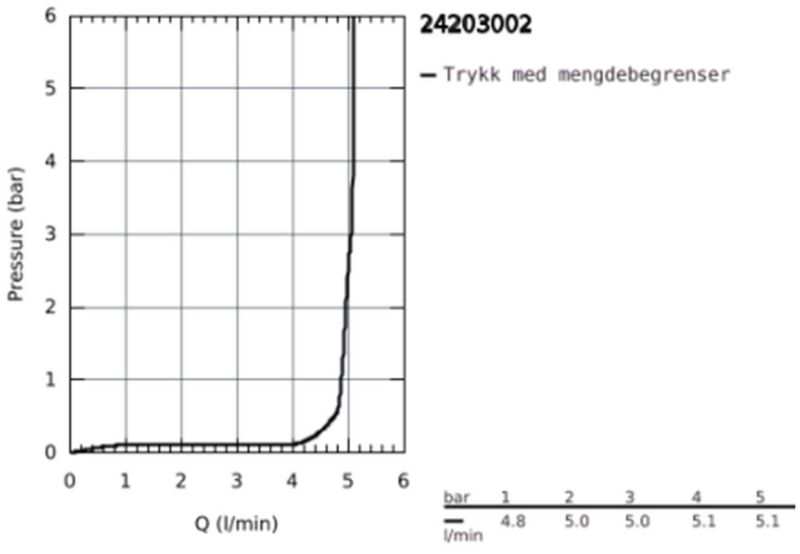

RESERVEDELER


RESERVEDELER , juli 2019 – now

1: Patron (Spare part-nr. 46580000)
2: Kappe (Spare part-nr. 46581000)
3: Festering (Spare part-nr. 46715000)
4: Utløp (Spare part-nr. 13427000)
4.1: Sikringsring (Spare part-nr. 4825700M)
4.2: Perlator (Spare part-nr. 13935000)
5: lift rod US (Spare part-nr. 65936000)
6: Tilskruing (Spare part-nr. 46671000)
7: Avløpsgarnityr 1 1/4" (Spare part-nr. 28910000)
7.1: Bunnpropp, tung (Spare part-nr. 07182000)
7.2: Eksentrisk stang (Spare part-nr. 07052000)
8: Montasjenøkkel til servant, bide og batterier (Spare part-nr. 19017000)*
9: Eksentrisk stang (Spare part-nr. 07341000)*
* Valgfritt tilbehør

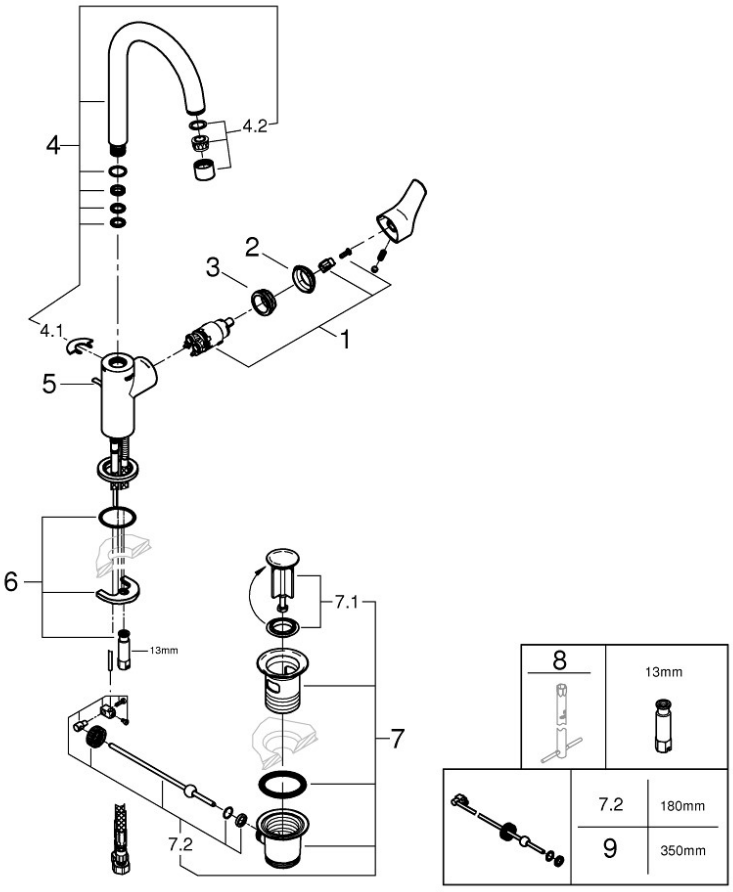

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.

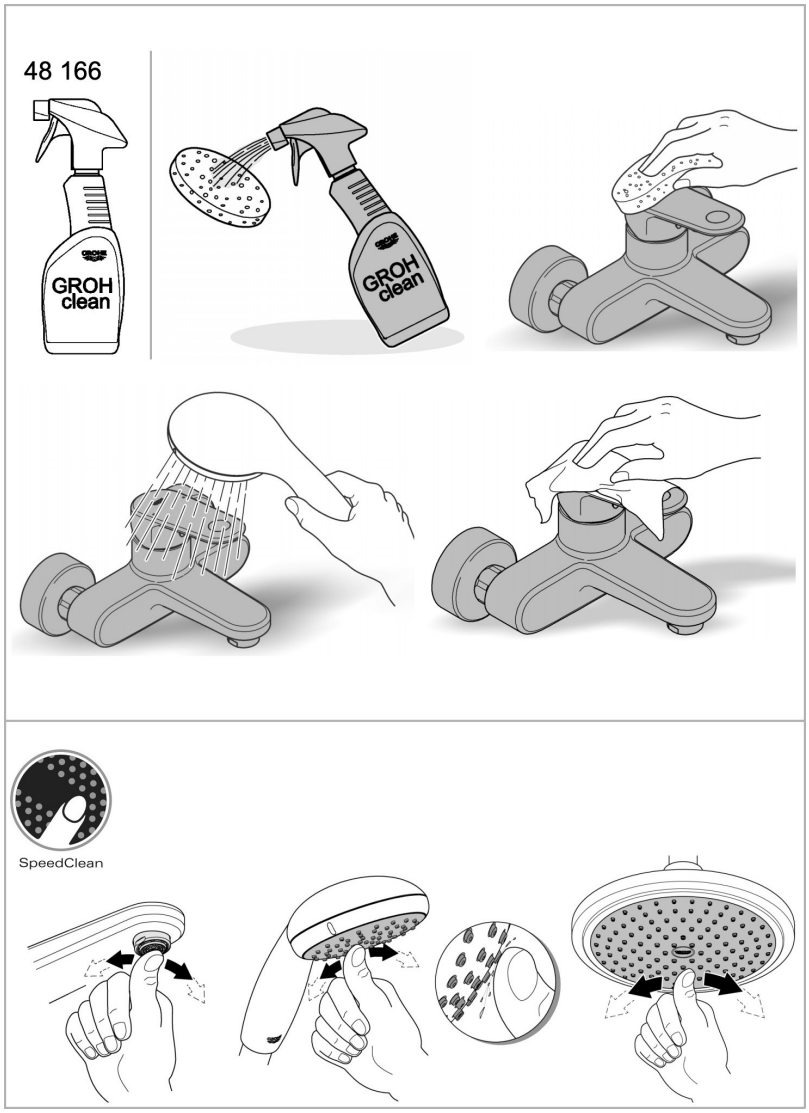

DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022