FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
6331FZ	4203666	6414150096501	Oras Electra - Servantkran, 6 V, Bluetooth

Oras Armatur AS

Smeltedigelen 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com

6331FZ Oras Electra - Servantkran, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150096501
NRF: 4203666
static.oras.com/6331FZ




Berøringsfri servantkran med temperaturratt. Batteridrevet med 6 V batteri. Lengden på tuten er 170 mm. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler. Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.

- Washbasin
- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	**0.1 l/s**
Trykktap (0.1 l/s)	**200 kPa**

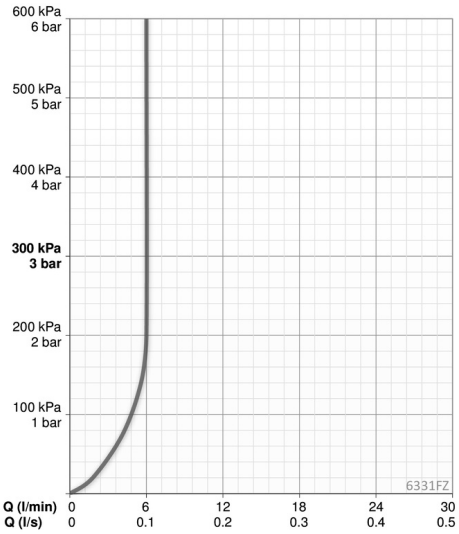

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	**max. +70°C**
Arbeidstrykk	**100 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G3/8**
Projeksjon	**170 mm**
Materiale	**brass**

Program instillinger

Etterrenningstid	**3 s (1-20 s)**
Automatisk spyling	**off (off/1-120 h)**
Automatisk spyling periode	**30 s (1-1800 s)**
Funksjonstid	**2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniske attributter

Batteri	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x**


Bestemmelser


EMC Directive	**CE 2014/53/EU**
EN Standard	**EN 15091**
Støyklasse	**I (ISO 3822)**
Tetthetsklasse	**IP 55**


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	**EUFI-RTH-00031-11**
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**


© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 08.10.2020

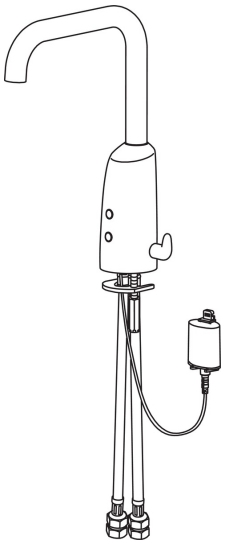

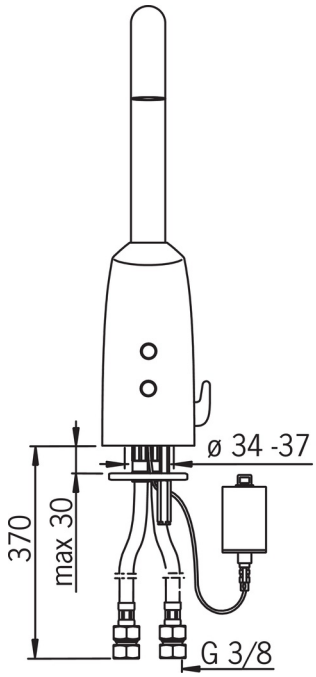

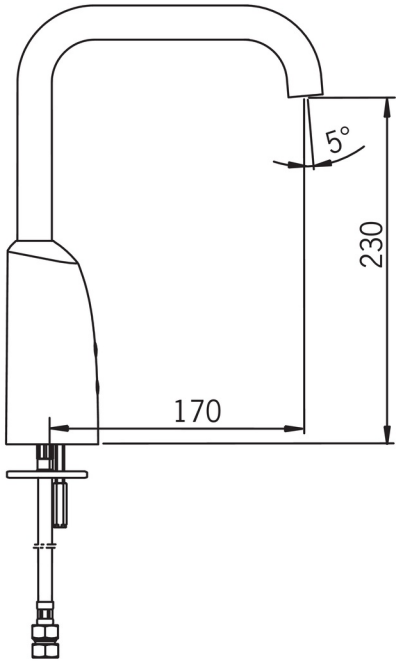

Reserve deler

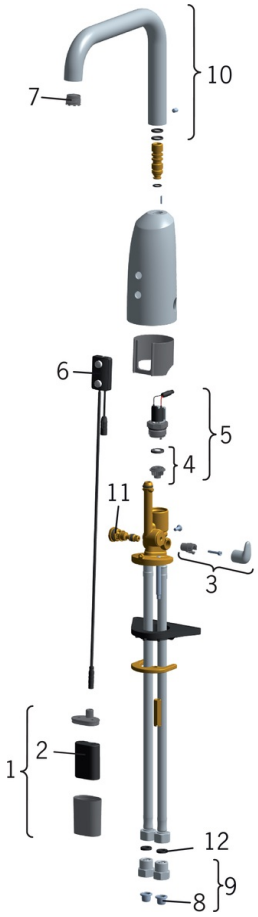

SP6331F

	Navn	Kode	NRF
01	Batteriboks komplett	199417V	4204433
02	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
03	Temperaturreguleringsdel, komplett	600581V	4202852
04	Membran m/støttering	199205V	4204493
05	Magnetventil, komplett	199206V	4204494
06	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	
06	Sensor, 6 V	600774V	4202901
07	Strålesamler, M18.5x1 Z	600961V	4204408
08	Smussfilter	199257/2	4204497
09	Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
10	Tut komplett, L=181	600724V	4202903
11	Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
12	Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 08.10.2020

Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!
Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti
Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons-og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor
Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepskraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostatstyrte kraner.
(Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter
Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger
Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan-og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kranselger eller Oras Armatur AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser
Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale
Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon
- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.
Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner
Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.
- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler , etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjutstyr).
- Ikke rengjør kranen med høyttrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare
Kraner og røropplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur
Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr
Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høyttrykk- / eller hageslange med en lukkeinnretning , til kranen (f.eks å erstatte strålesamleren).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta hånddusj.
Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.