3904F-104 Oras Saga - Servantkran

EAN: 6414150077876
NRF: 4200208
static.oras.com/3904F-104



Servantkran med oppløftsventil, fast tut og perlator. Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde. F = med fleksible slanger
Vannmengde 3.4 l/min.

Oppfyller kravene til effektiv bruk av vann ved Breeam.

- GreenBuilding
- Ettgreps, Breeam
- Benkemontert
- Forkrommet
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Oppløftventil, Kjedefeste uten kjede
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem

Teknisk data

Flow attributter


Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	**0.056 l/s**

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	**max. +80°C**
Arbeidstrykk	**50 - 1000 kPa**


Bestemmelser


EN Standard	**EN 817**
Støyklasse	**I (ISO 3822) Oras lab.**

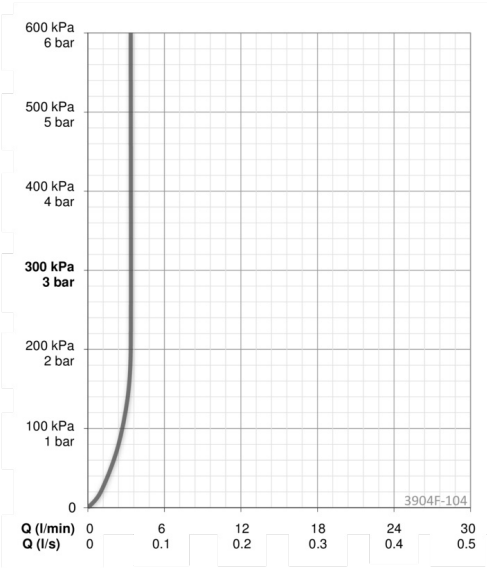


© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 02.09.2020

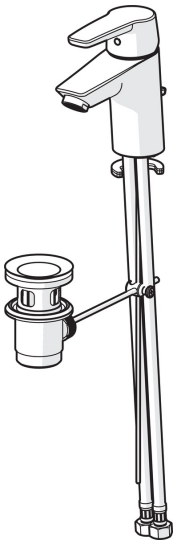

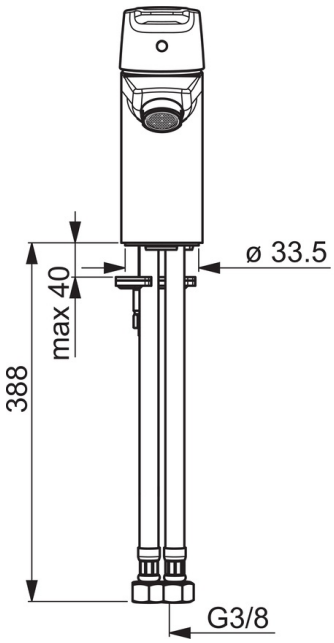

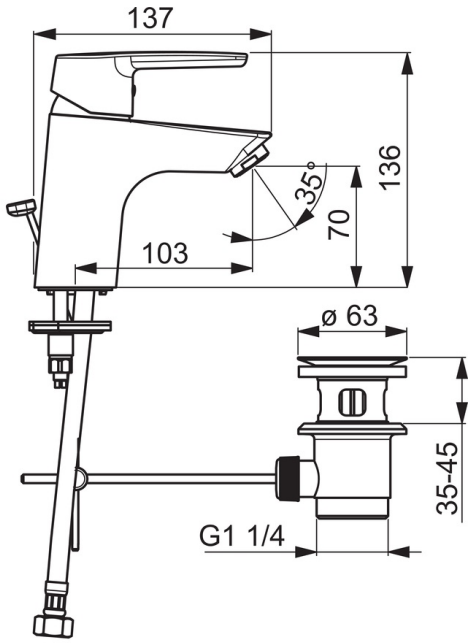

Reserve deler

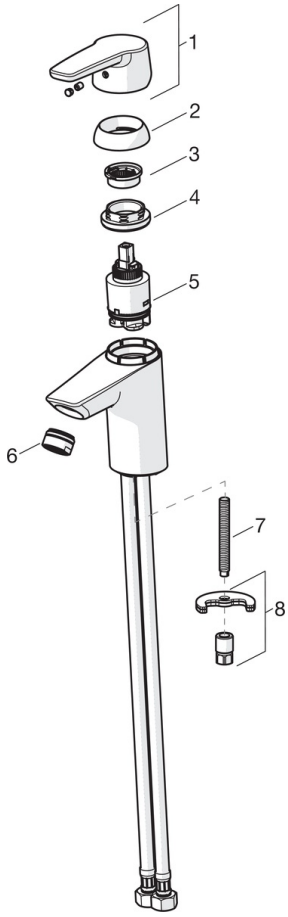

SP3910F

	Navn	Kode	NRF
01	Hjelpehendel	201078	4205008
01	Hendel	1000801V	4205238
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Sperrehylse	601973V	4205174
04	Festemutter for kassett, M40x1, SW30	601968V	4205172
05	Kassett	601969V	4205173
06	Strålesamler, M24x1 , -102	601255V	4205405
06	Strålesamler, M24x1 , -105	601166V	4202935
06	Strålesamler, M24x1, 6 l/min	601974V	4205099
06	Strålesamler, M24x1 , -104	601434V	4205424
07	Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
08	Kranfeste komplett	601985V	4205101

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 02.09.2020