
Servantkran, New Nautic

Blyfri med sidedusj og veggbrakett



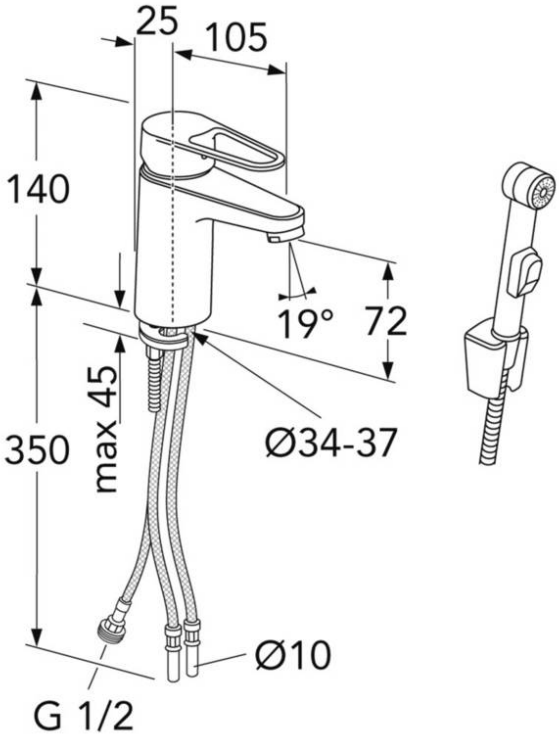

Produktets funksjoner

Eco-flow Eco-stopp Cold-start Hurtigmontering

- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Energiklasse A
- Kald start, kun kaldt vann når hendelen står rett fremover

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
	GB412161470	7393792234986

Emballasje
L: 295,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.
Vekt: 1,70 kg

Energimerking og sertifiseringer

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

1002 CERTIFIERING KONTROLL RI.SE

AA

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Dokumentet skapat den 2023-02-07